


Digital-Anbau-Lineale

Elektr. Digital-Anbau-Lineale • IP67 (nur Anbau-Lineal)

- für horizontale und vertikale Nutzung
- **Stahlschiene in rostfrei- und gehärteter Ausführung**
- **mit Elektronikeinheit auf der Schiene und LCD-Anzeige**
- **zum Anbau an Werkzeug-, Fräs-, Säulenbohrmaschinen und für viele andere Anwendungen**
- **mit Datenausgang (Anschlussmöglichkeit auch an Digimatic-Messgeräte)**
- großes LCD mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 18 mm
- robustes Kunststoffgehäuse, mit magnetischer Rückwand
- inkl. Vorrichtung zur Wandmontage der LCD-Anzeige, mit Zubehör
- flexible Einsatzmöglichkeiten, in horizontaler und vertikaler Lage
- erweiterungsfähig mit weiteren Elektronikeinheiten und LCD-Anzeigen
- Ein-/Aus-Schalter, „0“-Stellung an jeder Position, Messwert-Halte-Funktion
- Preset-, Origin-, ABS/INC-Taste
- Maßeinheit umschaltbar mm/inch/Bruchzahl in inch
- inkl. 2x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 90112), mit Bedienungsanleitung

Optionen

- Datenbox mit USB-Anschluss, Art.-Nr.: 2420194
- Fußtaster für Datenbox, Art.-Nr.: 209011
- Sender für drahtlose Kommunikation via WiFi, Art.-Nr. 209006, siehe Seite 2
- Empfänger für drahtlose Kommunikation via WiFi, Art.-Nr. 209007, siehe Seite 2
- Sender und Empfänger für drahtlose Kommunikation als Set, Art.-Nr. 2040101, siehe Seite 2

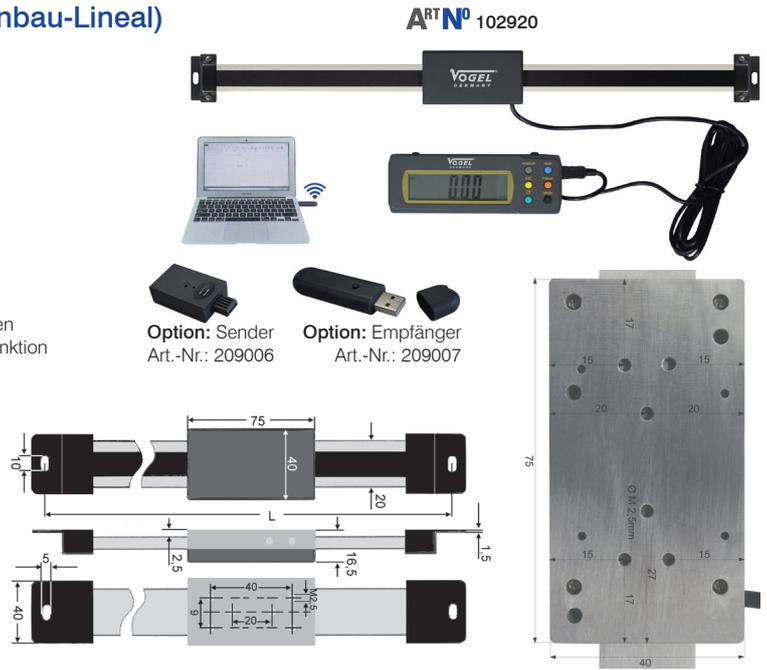

ART No	mm / inch	mm / inch	mm	max. mm	L mm	CC
102920	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,06	284	auf Anfrage
102921	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,08	334	auf Anfrage
102922	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,10	436	auf Anfrage
102923	600 / 24	0,01 / 0,0005	0,01	0,15	735	auf Anfrage
102924	1000 / 40	0,01 / 0,0005	0,01	0,20	1135	auf Anfrage




Elektr. Digital-Anbau-Lineale • IP67 NEU

- in horizontaler und vertikaler Ausführung
- **Stahlschiene rostfrei und gehärtet**
- **mit LCD-Anzeige auf der Schiene**
- **zum Anbau an Werkzeug-, Fräs-, Säulenbohrmaschinen und für viele andere Anwendungen**
- **mit integrierter Bluetooth® Technologie**

- großes LCD mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10 mm
- flexible Einsatzmöglichkeiten, in horizontaler und vertikaler Lage
- Ein-/Aus-Schalter, MesswertHalte-Funktion
- „0“-Stellung an jeder Position
- Maßeinheit umschaltbar mm/inch
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR 2032, Art.-Nr.: 90112), mit Bedienungsanleitung

Option

- Datenübertragung via Bluetooth®, Art.-Nr.: 2023106, siehe Seite 2

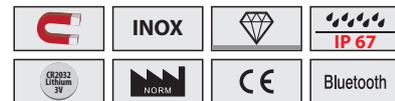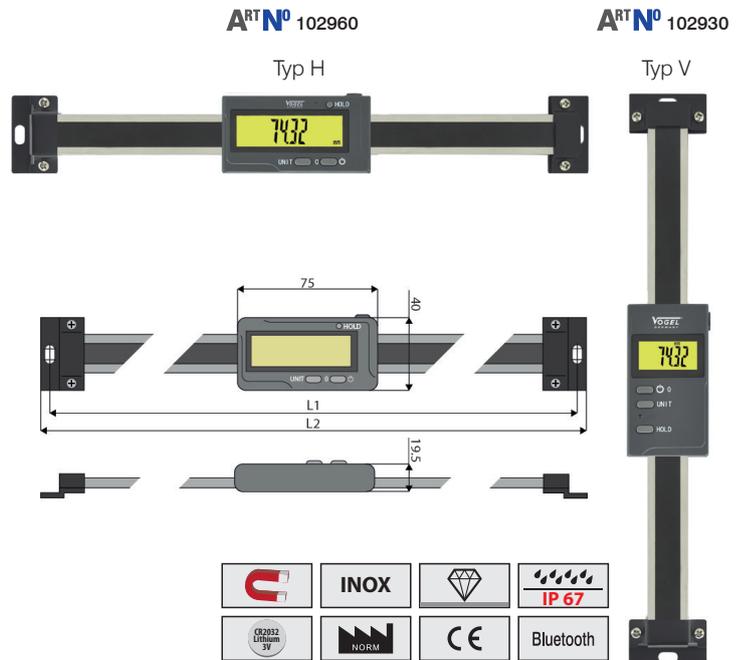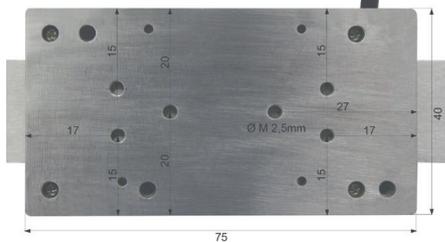

ART No Typ H	ART No Typ V	mm / inch	mm / inch	mm	max. mm	L 1 mm	L 2 mm	CC
102960	102930	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	277	286	auf Anfrage
102961	102931	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	317	326	auf Anfrage
102962	102932	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	417	426	auf Anfrage
102963	102933	500 / 20	0,01 / 0,0005	0,01	0,05	637	646	auf Anfrage
102964	102934	1000 / 40	0,01 / 0,0005	0,01	0,06	1137	1146	auf Anfrage

C+R Automations- GmbH


Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten

Datenkabel und Zubehör für elektr. Digital-Messgeräte

	ART N°	Artikelbeschreibung		ART N°	Artikelbeschreibung
 <p>kompatibel mit Excel</p>	2040101	WiFi	 <p>kompatibel mit Excel</p>	209001	Interface USB - Mini-USB, 0,01 mm / 0,001 mm, mit Datentaste und
 <p>kompatibel mit Excel</p>	2040102	WiFi Mini-USB		209010	Fußschalter aus Metall, mit Cinch-Stecker 2,5 mm
 <p>2023100</p>	2023100	PROXIMITY - RS232	 <p>2023101</p>	2023105	drahtlose Datenübertragung Sendemodul für Messgeräte mit Proximity-Schnittstelle
 <p>Software</p>		Software	 <p>Software</p>		2023104
 <p>Software</p>	2424101	POWER - USB, externe Einspeisung	 <p>Software</p>	2023106	drahtlose Datenübertragung USB-Empfänger Bluetooth®
 <p>Software</p>		Software			2023106S
	2020188	USB - RS232, Adapter (optional passend zu 2323100)		209000	Bluetooth-Sender
 <p>kompatibel mit Excel</p>	2420192	USB - Mini-USB (mit Datentaste)		209009	Bluetooth-Sender Mini-USB
		Optional hierzu passend erhältlich: Fußschalter (Art.-Nr.: 209011)		209006	WiFi-Sender
 <p>kompatibel mit Excel</p>	2420194	USB-PC - Duo-Datenausgang Interface mit Datentaste und Anschlussbuchse für Fuß-taster (Anschlussmöglichkeit auch an Digimatic-Messgeräte)		209007	WiFi-Empfänger
		Optional hierzu passend erhältlich: Fußschalter (Art.-Nr.: 209011)		209008	WiFi-Sender Mini-USB
 <p>kompatibel mit Excel</p>	3420195	USB - Mini-USB Interface mit Datentaste und Anschlussbuchse für Fuß-taster		2401961	Schnittstellenadapter DIGIMATIC
		Optional hierzu passend erhältlich: Fußschalter (Art.-Nr.: 209011)		2401962	Schnittstellenadapter Bluetooth®
 <p>kompatibel mit Excel</p>	230139	USB - Mini-USB Interface mit Datentasten und Anschlussbuchse für Fuß-taster		2401953	Datenkabel USB - V2.0 ~ 2m
		Optional hierzu passend erhältlich: Fußschalter (Art.-Nr.: 209011)		2401954	Datenkabel DIGIMATIC - V2.0 ~ 2m
				2401955	Datenkabel U-Wave - V2.0 ~ 2m
				2401956	Sender
				2401957	Empfänger
				2401958	USB Bluetooth® V4.0 Dongel