

Reihenklammengehäuse

## RKi 4/07-L



### RKi 4/07-L

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 63990701

Maße: 110 x 110 x 90 mm

Reihenklammengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polycarbonat, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

ohne Klemmen, mit Tragschiene NS35

Beigefügtes Zubehör:

4 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 1 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm



**C+R Automations- GmbH**

Nürnberger Straße 45  
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0  
E-Mail: [info@crautomation.de](mailto:info@crautomation.de)  
[www.crautomation.de](http://www.crautomation.de)

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
max. Leiterquerschnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54/IP66
UL Type Rating:	k.A.

### Abmessungen

Breite:	110 mm
Länge:	110 mm
Höhe:	90 mm

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
Industriequalität:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Anreihbar:	ja

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Umgebungsbedingungen

Installationsort: geschützter Außenbereich

### Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000201 - ASS-kl - Außenscharnier-Set](#)


[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)

**Einführungen / Vorprägungen**

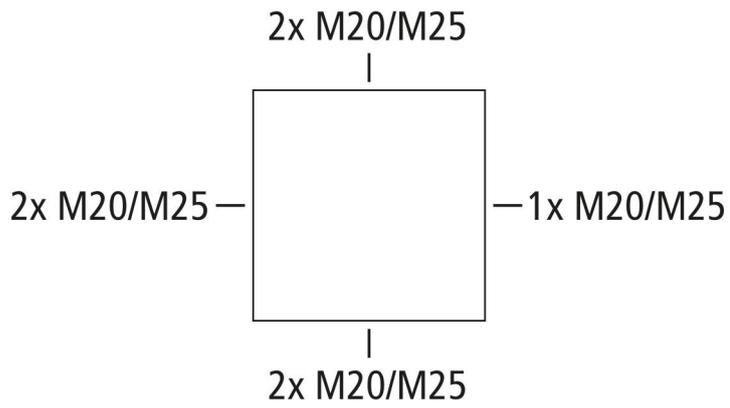

Reihenklammengehäuse

## RKi 4/18 K-L



### RKi 4/18 K-L

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 63591201

Maße: 180 x 110 x 90 mm

Reihenklammengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polycarbonat, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

ohne Klemmen, mit Tragschiene NS35

Beigefügtes Zubehör:

8 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 2 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm, 1 Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13 - 23 mm



**C+R Automations- GmbH**

Nürnberger Straße 45  
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0  
E-Mail: [info@crautomation.de](mailto:info@crautomation.de)  
[www.crautomation.de](http://www.crautomation.de)

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
max. Leiterquerschnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54/IP66
UL Type Rating:	k.A.

### Abmessungen

Breite:	180 mm
Länge:	110 mm
Höhe:	90 mm

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
Industriequalität:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Anreihbar:	ja

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Umgebungsbedingungen

Installationsort: geschützter Außenbereich

### Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[19010001 - VSG - Vorhängeschloss-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)

## Einführungen / Vorprägungen

