
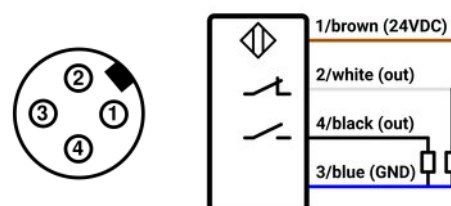




IRS-35-PUKT-ST4

Kategorie	Ringsensoren
Gruppe	Induktiv
Artikelnummer	540.0035.000
Bezeichnung	IRS-35-PUKT-ST4
Anschluss	Stecker M12
Ansprech/Abfallzeit	< 2 ms
Auflösung	> 3,5 mm
Auswertung	statisch
Codierung	A
Empfindlichkeit	einstellbar
Funktionsprinzip	induktiv
Gehäusematerial	POM
Impulsverlängerung	10 – 200 ms
Ringdurchmesser	35,1 mm
Ringmaterial	PA 66
Schaltausgang	PNP NO/NC
Teilegeschwindigkeit	< 35 m/s
Maße	85 x 60 x 20 mm
Polzahl	4
max.Laststrom	200 mA / kurzschlußfest
Umgebungstemperatur	- 10°C ... + 60°C
Betriebsspannung	10 – 30 VDC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III Schutzkleinspannung
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85365019

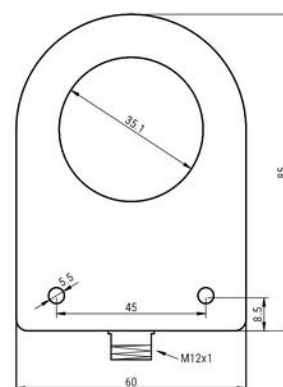





IRS-50-PUKT-ST4

Kategorie	Ringsensoren
Gruppe	Induktiv
Artikelnummer	540.0050.100
Bezeichnung	IRS-50-PUKT-ST4
Anschluss	Stecker M12
Ansprech/Abfallzeit	< 2 ms
Auflösung	> 5 mm
Auswertung	statisch
Codierung	A
Empfindlichkeit	einstellbar
Funktionsprinzip	induktiv
Gehäusematerial	POM
Impulsverlängerung	10 – 200 ms
Ringdurchmesser	50,1 mm
Ringmaterial	PA 66
Schaltausgang	PNP NO/NC
Teilegeschwindigkeit	< 25 m/s
Maße	110 x 80 x 20 mm
Polzahl	4
max.Laststrom	200 mA / kurzschlußfest
Umgebungstemperatur	- 10°C ... + 60°C
Betriebsspannung	10 – 30 VDC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III Schutzkleinspannung
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85365019

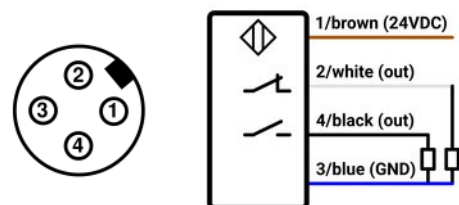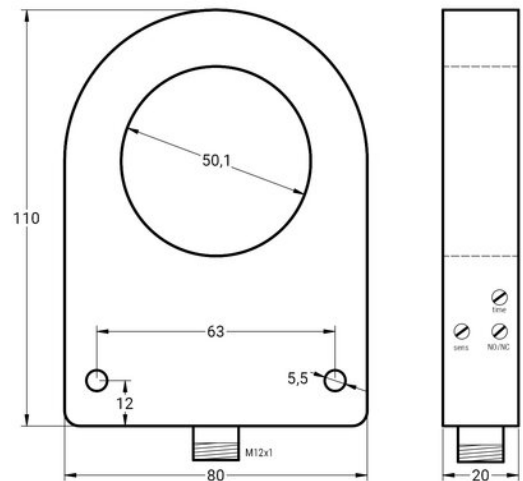

IRS-75-PUKT-ST4

Kategorie	Ringsensoren
Gruppe	Induktiv
Artikelnummer	540.0075.100
Bezeichnung	IRS-75-PUKT-ST4
Anschluss	Stecker M12
Ansprech/Abfallzeit	< 2 ms
Auflösung	> 8 mm
Auswertung	statisch
Codierung	A
Empfindlichkeit	einstellbar
Funktionsprinzip	induktiv
Gehäusematerial	POM
Impulsverlängerung	10 – 200 ms
Ringdurchmesser	75,1 mm
Ringmaterial	PA 66
Schaltausgang	PNP NO/NC
Teilegeschwindigkeit	< 25 m/s
Maße	120 x 90 x 20 mm
Polzahl	4
max.Laststrom	200 mA / kurzschlußfest
Umgebungstemperatur	- 10°C ... + 60°C
Betriebsspannung	10 – 30 VDC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III Schutzkleinspannung
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85365019



IRS-100-PUKT-ST4

Kategorie	Ringsensoren
Gruppe	Induktiv
Artikelnummer	540.0100.100
Bezeichnung	IRS-100-PUKT-ST4
Anschluss	Stecker M12
Ansprech/Abfallzeit	< 2 ms
Auflösung	> 15 mm
Auswertung	statisch
Codierung	A
Empfindlichkeit	einstellbar
Funktionsprinzip	induktiv
Gehäusematerial	POM
Impulsverlängerung	10 – 200 ms
Ringdurchmesser	100,1 mm
Ringmaterial	PA 66
Schaltausgang	PNP NO/NC
Teilegeschwindigkeit	< 25 m/s
Maße	145 x 115 x 20 mm
Polzahl	4
max.Laststrom	200 mA / kurzschlußfest
Umgebungstemperatur	- 10°C ... + 60°C
Betriebsspannung	10 – 30 VDC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III Schutzkleinspannung
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85365019

